


Zvonasti odvajači kondenzata tip OKZ-VP proizvode se za nazivne pritiske PN25 i PN40. Ovi odvajači imaju automatsko od vazdušenje u startu. Svi unutrašnji delovi su izrađeni od nerđajućeg čelika, a kućište je čelično izrađeno zavarivanjem. Dimenzije odvajača u zavisnosti od nazivnog otvora su date u tabeli.

Za specijalne namene proizvodimo odvajač tip OKZ-VP sa kućištem od nerđajućeg čelika.

	L [mm]
DN15	310
DN20	310
DN25	310
DN32	330
DN40	350
DN50	350

Veličina odvajača zavisi od potrebnog kapaciteta odvajača i raspoložive razlike pritisaka ispred i iza odvajača. Maksimalni kapaciteti u zavisnosti od razlike pritisaka ispred i iza odvajača dobijamo uz pomoć priloženog dijagrama.

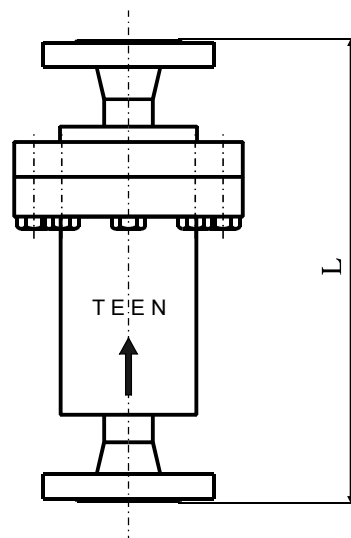

Zvonasti odvajači tip OKZ - VP su namenjeni za rad na povišenim pritiscima i za odvođenje kondenzata kada je napojna para pregrejana. Ovi zvonasti odvajači nisu namenjeni za drenažu parovoda, posebno ako su parovodi pregrejane pare.

Odvajač se mora montirati u položaju kao na slici, a ulaz u odvajač je kroz donji priključak.

Pored osnovne verzije odvajača OKZ-VP proizvodimo i odvajač tip OKZ-V koji ima isti raspored priljučaka kao i odvajač OKZ ali je proizveden za nazivne pritiske PN 25 i PN 40.

