


Ovaj tip odvajača kondenzata proizvodimo za nazivne pritiske PN25 i PN40. Odvajač kondenzata je sa bimetalnim elementom i namenjen je za drenažu parovoda i potrošača koji rade sa parom višeg pritiska.

Kućište odvajača je izrađeno od ugljeničnog čelika, zavarivanjem.

Izrađujemo ih sa prirubničkom vezom od DN15 do DN50. Kao i sa navojnim priključkom R 1/2" i R 3/4".

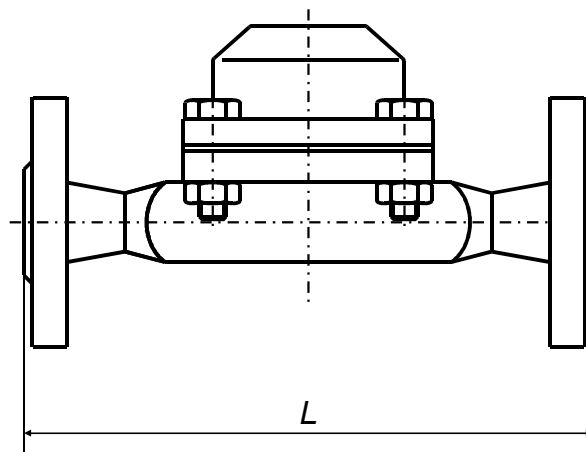

	L [mm]
DN15	210
DN20	218
DN25	225
DN32	240
DN40	250

Bimetalni tip odvajača kondenzata ima automatsko od vazdušenje u startu, nije osetljiv na hidrauličke udare. U zavisnosti od podešavanja, sa bimetalnim odvajačem je moguće ispuštanje kondenzata koji je do 30 stepeni pothlađen. Ove odvajače standardno isporučujemo sa pothlađenjem kondenzata od 5 do 10°C.

Ovaj tip odvajača kondenzata na zahtev proizvodimo i sa integrisanim sitom.

Kapacitet odvajača kondenzata je dat na dijagramu i zavisi od razlike pritisaka ispred i iza odvajača. Pri startu instalacije, kada je odvajač hladan, kapacitet je veći do dva puta u odnosu na podatke date u dijagramu.

