



Kontrolno okno je namenjeno za vizuelnu kontrolu rada odvajača kondenzata. Kontrolno okno proizvodimo pod oznakom KO i to za nazivne pritiske PN6 i PN16 i za nazivne otvore od DN15 do DN50.

Materijal tela okna je sivi liv ili nodularni liv, a staklo je visokokvalitetno temperovano staklo namenjeno za rad pod povišenim temperaturama i pritiscima.

U tabeli su date ugradbene mere. Na zahtev kupca možemo modifikovati ugradbene mere i ugradbene priključke.




	L [mm]
DN15	170
DN20	170
DN25	200
DN32	200
DN40	230
DN50	230

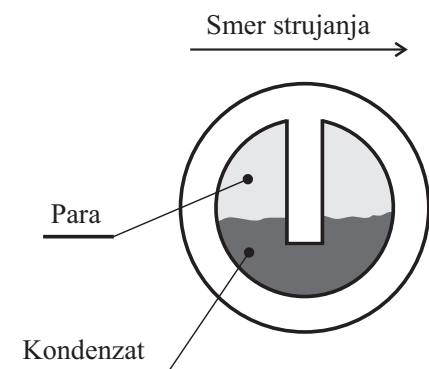

Ispravan rad odvajača kondenzata

Kada je odvaač ispravan pregrada u oknu je delimično potopljena kondenzatom, kao što je to prikazano na slici levo.

U slučaju da odvajač kondenzata neispravan tako da propušta veliku količinu vodene pare, pregrada neće biti potopljena. Para će početi da protiče kroz prostor spod pregrada kao što je to prikazano na slici pored.

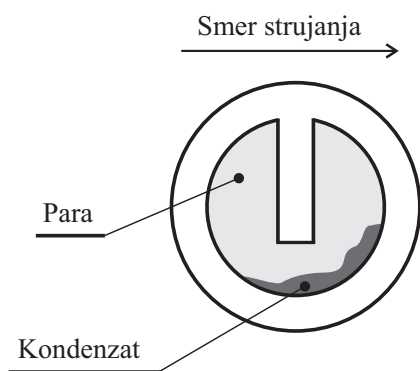

Odvajač kondenzata propušta veliku količinu pare- neispravan rad

Kada se okno postavlja radi kontrole termostatičkih odvajača, preporučijemo da se ugradi ispred odvajača. U ostalim slučajevima okno je bolje ugraditi iza odvajača.

